



2017年6月

半期末棚卸に伴う入出荷業務停止のお知らせ（2017年6月）

Winstarでは、6月末で台湾、中国、ミャンマーの工場に半期末の棚卸する予定です。この期間中にすべての配送手配は禁止されていますのでご注意ください。下記の期間は棚卸前後の最後出荷日と最初出荷日です。ご参考下さい。貴社の荷物に影響が出る可能性がある場合は、弊社の営業担当者にご相談ください。宜しくお願いします。

台湾からの出荷


- ▶ 最後出荷日：2017年6月27日
- ▶ 最初出荷日：2017年7月3日

中国からの出荷

- ▶ 最後出荷日：2017年6月28日
- ▶ 最初出荷日：2017年7月3日

ミャンマーからの出荷

- ▶ 最後出荷日：2017年6月26日
- ▶ 最初出荷日：2017年7月3日


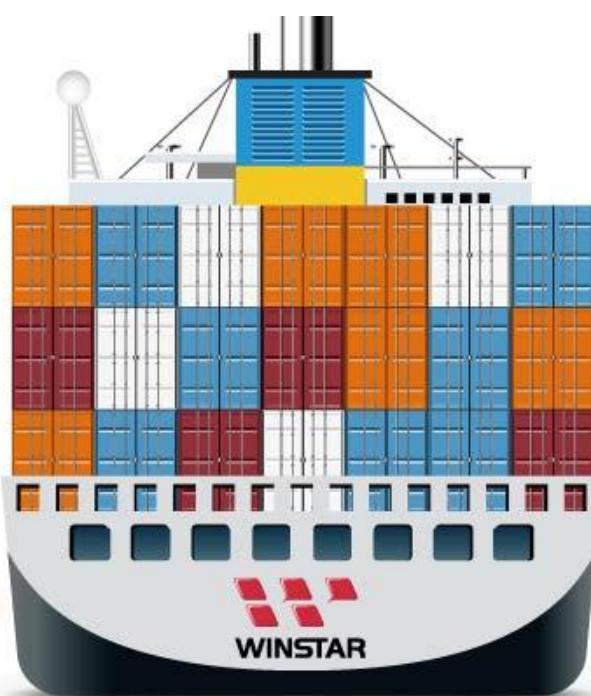


製品紹介 - 2.4 インチ TFT-LCD WF24H

WinstarのWF24Hは2.4インチ対角フルカラー240x320 TFT LCDです。このモジュールはILI9341V ICが内蔵し、8/16ビット8080シリーズパラレルMCUインターフェースを支援し、ロジック電源電圧範囲は2.4Vから3.3Vまでです。この製品の外形寸法は42.72 x 60.26 mm、アクティブエリアは36.72 x 48.96 mmです。

この製品はポートレートモードのLCDモジュールですので、ランドスケープモードを使いたい方は弊社と連絡してください。この2.4インチTFT-LCDの輝度は500 cd/m²(典型的な値)、動作可能の温度範囲は-20°C ~ +70°C、保存温度範囲は-30°C ~ +80°Cです。下記の製品規格を参考してください。

項目-WF24H	規格
サイズ	2.4インチ
ドットマトリックス	240 x RGB x 320(TFT)
外形寸法	42.72 x 60.26 x 2.25 mm
アクティブエリア	36.72 x 48.96 mm
ドットピッチ	0.051 x 0.153 mm
LCDタイプ [°]	TFT、白色、透過型
視野角	6時
グレイスケール反転方向	12時
アスペクト比	ポートレート
バックライトタイプ	LED、白色
インターフェース	MCU
タッチパネル	RTP搭載可能
サーフェース	グレア

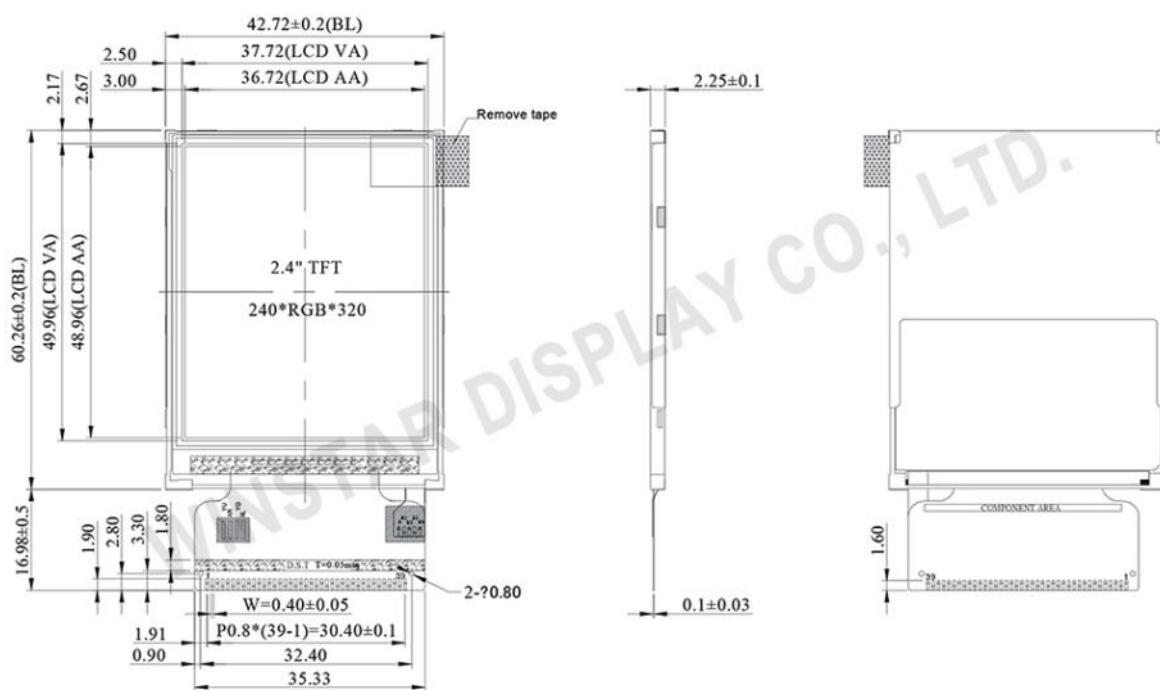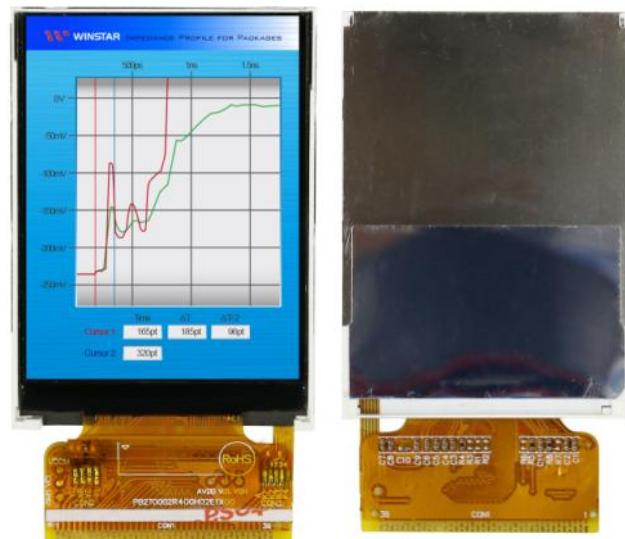

製品紹介 - 2.8 インチ TFT-LCD WF28E

Winstar の WF28E は 2.8 インチフルカラー 240xRGBx320 TFT-LCD です。このモジュールは ILI9341V IC が内蔵し、8/16 ビット 8080 シリーズパラレル MCU インターフェースを支援し、ロジック電源電圧範囲は 2.4V から 3.3V までです。この製品の外形寸法は 50.0 x 69.2 mm、アクティブエリアは 43.2 x 57.6 mm です。

この製品はポートレートモードの LCD モジュールですので、ランドスケープモードを使いたい方々は弊社と連絡してください。この 2.8 インチ TFT-LCD の輝度は 500 cd/m²(典型的な値)、動作可能な温度範囲は-20°C ~ +70°C、保存温度範囲は-30°C ~ +80°C です。この製品の視野角は 6 時ですので、目の高さ以上で読みやすいデバイスに適しています。例えば、シグナルアナライザ、ベンチトップ実験装置、ハンドヘルド顕微鏡やその他のハンドヘルドデバイス。

項目-WF28E	規格
サイズ	2.8 インチ
ドットマトリックス	240 x RGB x 320(TFT)
外形寸法	50.0 x 69.2 x 2.3 mm
アクティブエリア	43.2 x 57.6 mm
ドットピッチ	0.06 x 0.18 mm
LCD タイプ	TFT、白色、透過型
視野角	6 時
グレイスケール反転方向	12 時
アスペクト比	ポートレート
バックライトタイプ	LED、白色
インターフェース	MCU
タッチパネル	無(RTP開発中)
サーフェース	グレア

